

UNIDADES INTERIORES

Série Energy Pro X



Modelo		QH25XV0A	QH35XV0A	QH25XV0B	QH35XV0B
Capacidade nominal de arrefecimento	kW	2,6	3,5	2,6	3,5
Capacidade nominal de aquecimento	kW	3,2	4,2	3,2	4,2
Caudal de ar máximo	m³/h	580	630	580	630
Nível de pressão sonora (mín.-máx.)	dB (A)	25-38	25-38	25-38	25-38
Dimensões (L × A × P)	mm	877 × 301 × 194	877 × 301 × 194	877 × 301 × 194	877 × 301 × 194
Peso líquido	kg	10	10	10	10
Tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6,53)	1/4 (6,53)	1/4 (6,53)	1/4 (6,53)
Tubagem de gás	polegadas (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)


Premium Confort Plus



Modelo		DJ25LE00G	DJ35LE00G	DJ50XA0BG	DJ70BB0CG*
Capacidade nominal de arrefecimento	kW	2,6	3,5	5,0	7,0
Capacidade nominal de aquecimento	kW	2,4	3,3	4,7	5,3
Caudal de ar máximo	m³/h	550	600	1000	1100
Nível de pressão sonora (mín.-máx.)	dB (A)	26 - 39	28 - 40	33 - 46	35 - 48
Dimensões (L × A × P)	mm	815 × 275 × 210	815 × 275 × 210	914 × 315 × 228	1085 × 315 × 228
Peso líquido	kg	8,5	8,5	12	13
Tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
Tubagem de gás	polegadas (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)

*Não inclui UV-C.

Conducta

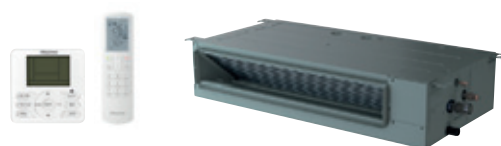

Modelo		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8	ADT71UX4RCL8
Capacidade nominal de arrefecimento	kW	2,6	3,5	5,0	7,0
Capacidade nominal de aquecimento	kW	3,2	4,0	5,5	8,0
Caudal de ar (Alto/Médio/Baixo)	m³/h	600/484/400	600/484/400	900/840/780	1000/900/800
Nível de pressão sonora (mín.-máx.)	dB (A)	30 - 36	30 - 36	33 - 41	34-42
Dimensões (L × A × P)	mm	910 × 190 × 447	910 × 190 × 447	1180 × 190 × 447	1180 × 190 × 447
Peso líquido	kg	18	18	24,5	24,5
Tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6,53)	1/4 (6,53)	1/4 (6,35)	3/8" (9,52)
Tubagem de gás	polegadas (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8" (15,88)



Cassete 4-vias

Modelo		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8	ACT60UR4RJC8	ACT71UR4RJC8
Modelo do Painel		PE-QEA-LD	PE-QEA-LD	PE-QEA-LD	PE-QFA-CD	PE-QFA-CD
Capacidade nominal de arrefecimento	kW	2,6	3,5	5,0	6,2	7,0
Capacidade nominal de aquecimento	kW	3,2	4,0	5,5	7,3	8,0
Caudal de ar máximo	m³/h	600	600	700	1200	1200
Nível de pressão sonora (mín.-máx.)	dB (A)	30 - 38	30 - 38	34 - 42	37 - 43	37 - 43
Dimensões da cassete (L x A x P)	mm	570 × 215 × 570	570 × 215 × 570	570 × 215 × 570	840 × 236 × 840	840 × 236 × 840
Dimensões do painel (L x A x P)	mm	620 × 40 × 620	620 × 40 × 620	620 × 40 × 620	950 × 50 × 950	950 × 50 × 950
Peso líquido	kg	15,5	15,5	15,5	23	23
Tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6,53)	1/4 (6,53)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)	3/8" (9,52)
Tubagem de gás	polegadas (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)	5/8" (15,88)



Chão-Teto

Modelo		AVT60UR4RB8	AVT71UR4RB8
Capacidade nominal de arrefecimento	kW	6,2	7,0
Capacidade nominal de aquecimento	kW	7,3	8,0
Nível de pressão sonora (mín.-máx.)	dB (A)	50/46/42	400/1200/1000
Caudal de ar máximo	m³/h	1400/1200/1000	42-50
Dimensões (L x A x P)	mm	1285 × 680 × 230	1285 × 680 × 230
Peso líquido	kg	37	37
Tubagem de líquido	polegadas (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
Tubagem de gás	polegadas (mm)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88)



Consola

Modelo		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Capacidade nominal de arrefecimento	kW	2,6	3,5	4,9
Capacidade nominal de aquecimento	kW	3,2	4,0	5,0
Caudal de ar máximo	m³/h	600	600	700
Nível de pressão sonora (mín.-máx.)	dB (A)	33 - 40	33 - 40	35 - 44
Dimensões (L x A x P)	mm	700 × 630 × 220	700 × 630 × 220	700 × 630 × 220
Peso líquido	kg	15	15	15
Tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6,53)	1/4 (6,53)	1/4 (6,35)
Tubagem de gás	polegadas (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)